

Illuminazione di sale e postazioni di lavoro con lampade GIFAS

Luoghi di lavoro ben illuminati

Cliente/installatore:	Implenia AG
Compito:	Illuminazione di sale e luoghi di lavoro
Soluzione:	DeltaLUXX/BetaLUXX
Articolo:	800055, 194914, 800167, 800155, 800161, 800294, 800157, 800156, 800169, 860480
Quantità:	11 AlphaLUXX, 109 DeltaLUXX, 30 BetaLUXX
Campi d'impiego:	Officina, falegnameria, fabbro, deposito e magazzino

Situazione iniziale


La plafoniera BetaLUXX con la sua copertura satinata assicura un effetto abbaglio minimo e distribuisce la luce in modo estremamente uniforme. Grazie all'elevato grado di protezione IP66 e alla struttura robusta, la lampada a risparmio energetico è ideale per l'uso in aree soggette a polvere e sporco.

Il faretto DeltaLUXX viene utilizzato per un'illuminazione completa dei padiglioni. Il rivestimento superficiale in PTFE repellente allo sporco e l'ultima tecnologia LED lo rendono una lampada che richiede poca manutenzione, con almeno 80'000 ore di funzionamento.



Vantaggi per il cliente

- involucro in alluminio pressofuso resistente alla corrosione
- ridotto sviluppo di calore grazie alla più moderna tecnologia LED
- basso consumo energetico con elevato rendimento luminoso
- nessuna manutenzione
- non sensibile alle vibrazioni
- sono disponibili diverse caratteristiche di ottica luminosa

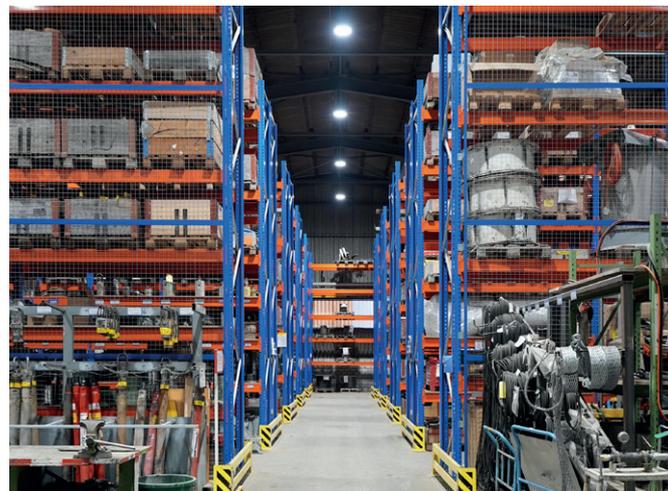

V0421