



FONTO 8301

Preso da pavimento con coperchio rimovibile, telaio livellabile e 4× aperture per fuoriuscita cavi (Dime per livellare disponibile opzionale)



interno

Dati tecnici

Dimensioni (L×A×P): 240×240×95 mm
 Profondità di montaggio: ca. 95 mm (condizioni di consegna)

- Livellabile: 90 - 100 mm
- con dima per livellare: 105 - 150 mm
- con prolunga vite filettata: 105* - 250 mm

Materiale: alluminio, in colore anodizzato (resistente ai sali ed acqua marina)

IP classe di protezione:

- in stato chiuso: IP65, adatto per la pulizia con idropultrici
- in stato innestato: IP20, aolo pulizia a secco


Coperchio: coperchio ribaltabile rimovibile
 Tipo di chiusura: chiusura a pressione
 Aperture per fuoriuscita cavi: sì
 Classe di carico:

- in stato chiuso: 2t (20kN)

Alimentazione: 6×M25
 Livellabile dopo il montaggio: sì (+/-5 mm)
 Dime per livellare: sì (opzionale)

Osservazioni / Caratteristiche

- telaio livellabile in condizione sfalsata (+/- 5 mm) per il semplice adattamento al livello del pavimento finito
- per 8× presa a incasso 45×45×4 mm (es. T23, Schuko, British Standard, RJ45 cat6a, TV, HDMI, USB ecc.)
- 6× punti di centraggio per ulteriori perforazioni nella parte bassa dell'alloggiamento
- carrozzabile in stato chiuso

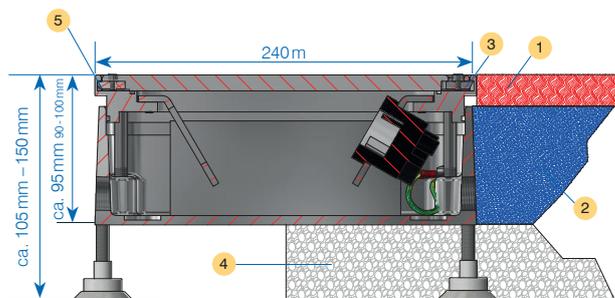

I piedi di livellamento servono ad adattare la presa a pavimento. Classe di carico / stabilità si ottengono solo mediante riempimento posteriore della presa da pavimento con materiale solido (cemento, malta...).

I prezzi indicati sono netto, escl. IVA, porto ed imballaggio, ci riteniamo la possibilità di mutazioni dei prezzi.

Assortimento

FONTO 8301, Preso da pavimento con coperchio, aperture per fuoriuscita cavi, 240×240×95 mm, chiuso IP65, **aluminio anodizzato**, Livellabile +/- 5 mm


N° art.	Descrizione	Dotazione
840845	FONTO 8301	senza dotazione
210644	FONTO 8301	8×T23
210645	FONTO 8301	8×Schuko
210646	FONTO 8301	8×British Standard 13A

Altri equipaggiamenti su richiesta!

Accessori / pezzi di ricambio

✓ 154104	FONTO/MASSO Dima per livellare Vite per livellare composto da: 1×base e 1×vite filettata M8×60
✓ 840768	FONTO/MASSO Prolunga vite filettata M8×160 mm zincato
840862	FONTO Impiego di uscita cavo, inserto per uscita cavo nella presa da pavimento, alluminio anodizzato

Accorciare le vite filettate come richiesto

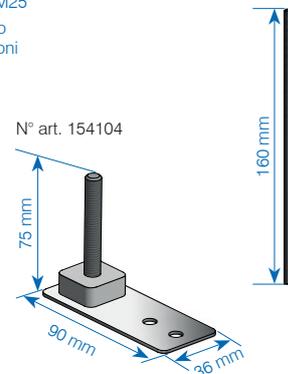

1. Pavimento
2. Montaggio a pavimento/massetto
3. Isolamento (p.e. silicone)
4. Materiale solido (p. e. calcina/cemento...)
5. 4× aperture per fuoriuscita cavi nel coperchio

FONTO 8308

Preso da pavimento con coperchio rimovibile e a vasca, telaio livellabile, 4×aperture per fuoriuscita cavi (Dime per livellare disponibile opzionale)



Dati tecnici

Dimensioni (L×A×P): 240×240×95 mm
 Profondità di montaggio: ca. 95 mm (condizioni di consegna)

- Livellabile: 90 - 100 mm
- con dima per livellare: 105 - 150 mm
- con prolunga vite filettata: 105* - 250 mm

Profondità dell'incavo per pavimento: 7 mm
 Materiale: alluminio, in colore anodizzato (resistente ai sali ed acqua marina)

IP classe di protezione:

- in stato chiuso: IP65, adatto per la pulizia con idropultrici
- in stato innestato: IP20, aolo pulizia a secco


Coperchio: coperchio ribaltabile rimovibile
 Tipo di chiusura: chiusura a pressione
 Aperture per fuoriuscita cavi: si
 Classe di carico:

- in stato chiuso: 2t (20 kN)

Alimentazione: 6×M25
 Livellabile dopo il montaggio: si (+/-5 mm)
 Dime per livellare: si (opzionale)

Osservazioni / Caratteristiche

- telaio livellabile in condizione sfalsata (+/- 5 mm) per il semplice adattamento al livello del pavimento finito
- per 8×presa a incasso 45×45×4 mm (es. T23, Schuko, British Standard, RJ45 cat6a, TV, HDMI, USB ecc.)
- 6×punti di centraggio per ulteriori perforazioni nella parte bassa dell'alloggiamento
- carrozzabile in stato chiuso

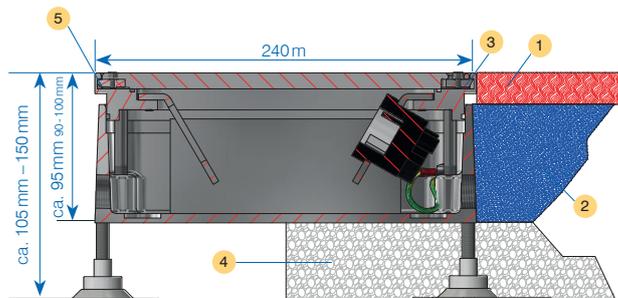

I piedi di livellamento servono ad adattare la presa a pavimento. Classe di carico / stabilità si ottengono solo mediante riempimento posteriore della presa da pavimento con materiale solido (cemento, malta...).

I prezzi indicati sono netto, escl. IVA, porto ed imballaggio, ci riteniamo la possibilità di mutazioni dei prezzi.

GIFAS
ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
 Dietrichstrasse 2
 CH-9424 Rheineck
 +41 71 886 44 44
 +41 71 886 44 49
 info@gifas.ch
 www.gifas.ch

Assortimento

FONTO 8301, Preso da pavimento con coperchio, aperture per fuoriuscita cavi, 240×240×95 mm, chiuso IP65, **aluminio anodizzato**, Livellabile +/- 5 mm

N° art.	Descrizione	Dotazione
840848	FONTO 8308	senza dotazione
210647	FONTO 8308	8×T23
210648	FONTO 8308	8×Schuko
210649	FONTO 8308	8×British Standard 13A

Altri equipaggiamenti su richiesta!

Accessori / pezzi di ricambio

✓ 154104	FONTO/MASSO Dima per livellare Vite per livellare composto da: 1×base e 1×vite di livellamento M8×60
✓ 840768	FONTO/MASSO Prolunga vite filettata M8×160 mm zincato
840862	FONTO Impiego di uscita cavo, inserto per uscita cavo nella presa da pavimento, alluminio anodizzato

Accorciare la vite filettata come richiesto

