



### FONTO 9301

Presca da pavimento con coperchio rimovibile e aperture per fuoriuscita cavi

(Dime per livellare disponibile opzionale)



Area esterna

#### Dati tecnici

Dimensioni (L×A×P): 320×240×276.5 mm  
 Profondità di montaggio: 276.5 mm  
 (condizioni di consegna) 292 - 336 mm

– con dima per livellare:

Material:

– Coperchio/telaio: alluminio anodizzato (resistente ai sali ed acqua marina)  
 – Scatola: V2A (1.4301)  
 Grado di protezione: IP54 - IP67

– Notare il drenaggio


Coperchio: coperchio rimovibile  
 chiusura a pressione  
 Tipo di chiusura: chiusura a pressione  
 Uscita cavo previsto: si

Classe di carico:  
 – in stato chiuso: 5t (50kN)  
 Alimentazione: 2×M20 in basso  
 2×M25 in basso

Dime per livellare: si (opzionale)

#### Osservazioni / Caratteristiche

- Per impiego in ambienti interni ed esterni
- Carrozzabile in stato chiuso
- La scatola di giunzione può essere riempita con Bluegel

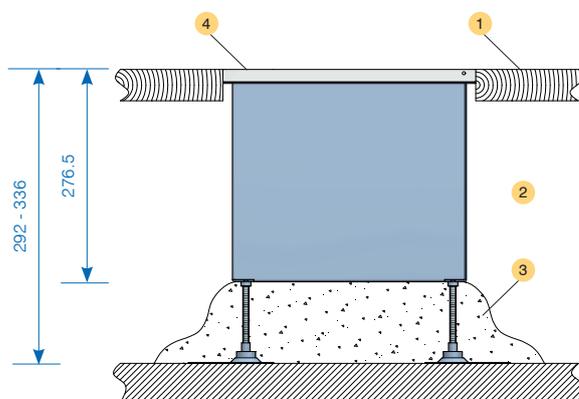

N° art.	Descrizione	Dotazione
861018	FONTO 9301	3×T23 1×T25
860926	FONTO 9301	2×CEE 16/3
860856	FONTO 9301	2×CEE 16/5
861005	FONTO 9301	1×CEE 16/5 2×T25
860860	FONTO 9301	1×CEE 32/5
860862	FONTO 9301	1×CEE 16/5 2×Schuko
860864	FONTO 9301	1×CEE 16/5 1×British Standard (1×13A)
860866	FONTO 9301	2×British Standard (2×13A)

Altri equipaggiamenti su richiesta!


Su richiesta, il FONTO 9301 può essere realizzato anche in acciaio al cromo.

#### Accessori/ezzi di ricambio


N° art.	Descrizione
✓ 154104*	FONTO/MASSO Dima per livellare Vite per livellare composto da: 1×base e 1×vite filettata M8×60
✓ 840768*	FONTO/MASSO Prolunga vite filettata M8×160mm zincato
✓ 211636	FONTO Impiego di uscita cavo, inserto per uscita cavo nella presa da pavimento, alluminio anodizzato
✓ 220847	FONTO Scatola d'incasso per risparmio in polistirolo in polistirolo
✓ 219243	FONTO coperchio per bloccaggio
✓ 012009	Dispositivo di fermo quadrata 8mm
✓ 011691	Chiave quadrata 8mm, nero

\* sono necessari 4 pezzi per ogni presa da pavimento

Accorciare la vite filettata come necessario



N° art. 154104



1. Pavimento
2. Montaggio a pavimento/massetto
3. Materiale solido (p. e. calcina/cemento...)
4. 2×aperture per fuoriuscita cavi nel coperchio

I piedi di livellamento servono ad adattare la presa a pavimento. Classe di carico / stabilità si ottengono solo mediante riempimento posteriore della presa da pavimento con materiale solido (cemento, malta...). Il drenaggio è necessario per l'installazione all'aperto.

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

## FONTO 9308

Presca da pavimento con coperchio rimovibile e a vasca, telaio livellabile

(Dime per livellare disponibile opzionale)




### Dati tecnici

Dimensioni (LxAxP):	320x240x276.5 mm
Profondità di montaggio:	276.5 mm (condizioni di consegna) 292 - 336 mm
Material:	
- Coperchio/telaio:	alluminio anodizzato (resistente ai sali ed acqua marina) V2A (1.4301)
- Scatola:	IP54 - IP67
Grado di protezione:	
- Notare il drenaggio	
Coperchio:	coperchio rimovibile rimovibile chiusura a pressione si
Tipo di chiusura:	
Uscita cavo previsto:	
Classe di carico:	
- in stato chiuso:	5t (50kN)
Alimentazione:	2xM20 in basso 2xM25 in basso si (opzionale)
Dime per livellare:	

### Osservazioni / Caratteristiche

- Per impiego in ambienti interni ed esterni
- Carrozzabile in stato chiuso
- Coperchio con chiusura lucchetto quadrato disponibile su richiesta
- La scatola di giunzione può essere riempita con Bluegel

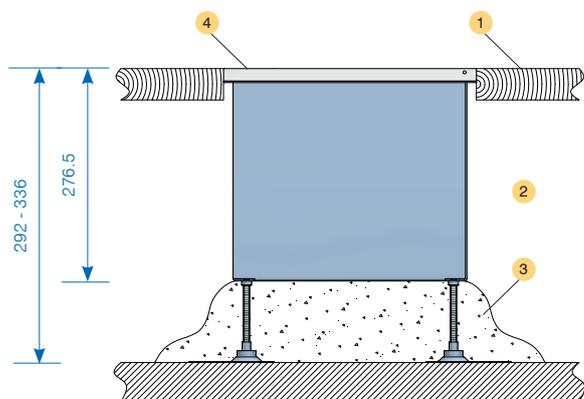

### Assortimento

Presca da pavimento con coperchio, aperture per fuoriuscita cavi, 320x240x276.5 mm, alluminio anodizzato



N° art.	Descrizione	Dotazione
✓ 860857	FONTO 9308	2xCEE 16/5
861006	FONTO 9308	1xCEE 16/5 2xT25
860861	FONTO 9308	1xCEE 32/5
860863	FONTO 9308	1xCEE 16/5 2xSchuko
860865	FONTO 9308	1xCEE 16/5 1xBritish Standard (1x13A)
860867	FONTO 9308	2xBritish Standard (2x13A)

Altri equipaggiamenti su richiesta!

Su richiesta, il FONTO 9308 può essere realizzato anche in acciaio al cromo.

### Accessori / pezzi di ricambio

N° art.	Descrizione
✓ 154104	FONTO/MASSO Dima per livellare Vite per livellare composto da: 1x base e 1x vite filettata M8x60
✓ 840768	FONTO/MASSO Prolunga vite filettata M8x160 mm zincato
✓ 211636	FONTO Impiego di uscita cavo, inserto per uscita cavo nella presa da pavimento, aluminio anodizzato
✓ 220847	FONTO Scatola d'incasso per risparmio in polistirolo in polistirolo



1. Pavimento
2. Montaggio a pavimento/massetto
3. Materiale solido  
(p. e. calcina/cemento...)
4. 2x aperture per fuoriuscita cavi nel coperchio

I piedi di livellamento servono ad adattare la presa a pavimento. Classe di carico / stabilità si ottengono solo mediante riempimento posteriore della presa da pavimento con materiale solido (cemento, malta...). Il drenaggio è necessario per l'installazione all'aperto.

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

2/2