




BetaLUXX

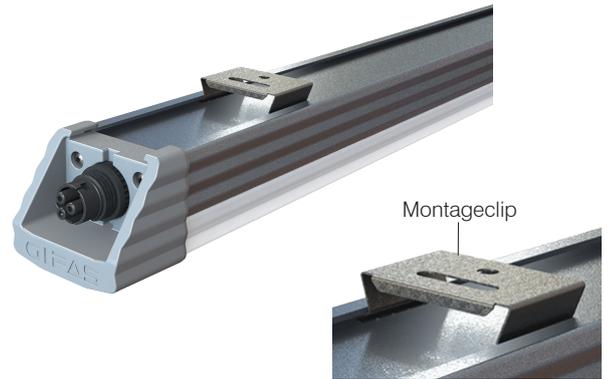

Die LED-Deckenleuchte BetaLUXX ist äusserst robust und hat eine hohe Schutzart von IP66. Durch eine satinierte Abdeckung wird die Blendwirkung minimiert und die Lichtverteilung äusserst gleichmässig. Die mitgelieferten Montageclips vereinfachen die Installation. Dank diesen Eigenschaften ist die BetaLUXX vielseitig in der Industrie und anderen rauen Umgebungen einsetzbar.

Technische Daten

Eingangsspannung: 198-264 VAC (176-264 VDC)
 Systemleistung: 20W/35W/55W
 Lichtstrom: 1'964 lm / 3'929 lm / 6'574 lm
 Lichtausbeute: 98.2 lm/W / 112 lm/W / 120 lm/W
 CRI (Farbwiedergabeindex): Ra > 80
 Lebensdauer: L70/B10 > 50'000 h
 Schutzart: IP66
 Schlagfestigkeit: IK10
 Schutzklasse: II
 Temperatur Einsatzbereich: -25°C bis +40°C
 Farbtemperatur: 3'000K / 4'000K / 5'000K
 Abstrahlwinkel: 120°
 Material Gehäuse: Aluminium
 Gehäusefarbe: grau
 Abdeckung: Polycarbonat
 UV-beständig, halogenfrei

Gewicht:

- 20: 1'190 g
- 40: 2'024 g
- 60: 2'857 g

Abmessungen LxBxH:

- 20: 570x69.3x59.6 mm
- 40: 1'046x69.3x59.6 mm
- 60: 1'524x69.3x59.6 mm

Zuleitung:

Anschlusskabel
(nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten)


BetaLUXX komplett mit Einbaukupplung und Einbaustecker

3'000K	4'000K	5'000K	Bezeichnung
✓ 860627	✓ 860626	✓ 860616	BetaLUXX 20, 230 VAC, 1'964 lm
✓ 860628	✓ 860614	✓ 860470	BetaLUXX 40, 230 VAC, 3'929 lm
✓ 860629	✓ 860615	✓ 860480	BetaLUXX 60, 230 VAC, 6'574 lm
		✓ 860645	BetaLUXX 40, 230 VAC, 3'929 lm für Lebensmittelbereich

Produkteigenschaften

- hohe Effizienz und Gleichmässigkeit des Lichtes
- robust
- energiesparend (geringer Stromverbrauch mit hoher Lichtleistung)
- einfache Montage mit Montageclip (im Lieferumfang)
- Befestigungsklammer aus rostfreiem Federstahl 1.4310
- steckbar
- inkl. Durchgangsverdrahtung

Abmessungen

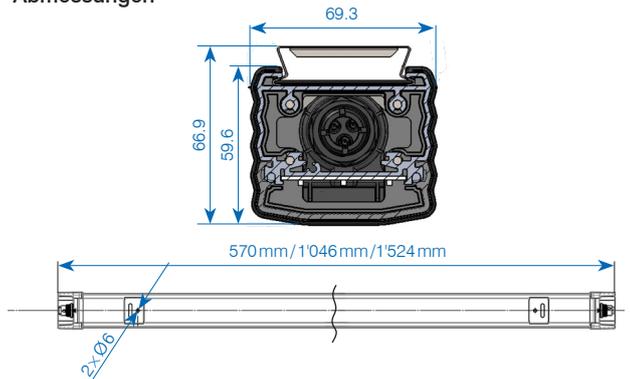

Zubehör / Ersatzteile

✓ 185329	BetaLUXX Verbindungskabel 2x1.5 mm ² , L=2.5m, inkl. Stecker und Kupplung
✓ 188951	BetaLUXX Verbindungskabel 2x1.5 mm ² , L=3m, inkl. Stecker und Kupplung
✓ 188952	BetaLUXX Verbindungskabel 2x1.5 mm ² , L=5m, inkl. Stecker und Kupplung
✓ 187542	BetaLUXX Anschlusskabel 2x1.5 mm ² , L=5m, inkl. Stecker T12 und Kupplung
✓ 860481	BetaLUXX Anschlusskabel 2.5m 2x1.5 mm ² , einseitig mit Kupplung
✓ 860482	BetaLUXX Anschlusskabel 5m 2x1.5 mm ² , einseitig mit Kupplung
✓ 183681	Stecker 2P, 17.5A, 250VAC, IP68 für Kabel Ø7-12mm
✓ 183680	Kupplung 2P, 17.5A, 250VAC, IP68 für Kabel Ø7-12mm
✓ 036791	Kabel H07RNF, 2x1.5 mm ² , schwarz, Ø11mm
✓ 860632	BetaLUXX Befestigungsklammer mit Schraubabsicherung für vertikale Montage (2 Stück je Leuchte)

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten