



FlutLED Ex 150W

Explosionsschutz LED Flächenstrahler

Zonen, 1, 21, 2 und 22



IP66



Die FlutLED Ex 150W ist für alle Bereiche geeignet, die eine effiziente und extrem robuste Ex-Leuchte benötigen.

Mit ihrer ausgezeichneten Lichtleistung findet diese Ex-Leuchte Anwendung u. a. in den Bereichen Raffinerie, Energie- und Chemieindustrie, auf Bohrplattformen, bei der Brandbekämpfung, im Katastrophenschutz sowie auch als Stadionbeleuchtung.


Produkteigenschaften

- hohe Lichtausbeute
- schock- und vibrationsfest
- robustes Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzlackierung
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas
- optimale Lichtverteilung für unterschiedlichen Anwendungen
- Durchgangsverdrahtung möglich

Technische Daten

Kennzeichnung:	II 2G Ex db IIC T4/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T115°C/105°C/T95°C Db
Schutzart:	IP66
Ex-Zonen:	1, 2, 21 und 22
Leistung:	150W
Spannung:	100-277VAC
Überspannungsschutz:	5kV
Spannungsfrequenz:	50/60Hz
Lichtstrom:	22'050lm
Lichtleistung:	140lm/W
Lichtfarbe:	5'000K
Temperaturbereich:	-40°C bis +55°C
Lebensdauer:	>50'000h
Abmessung:	Ø330×197mm
Gewicht:	11kg

Abmessungen

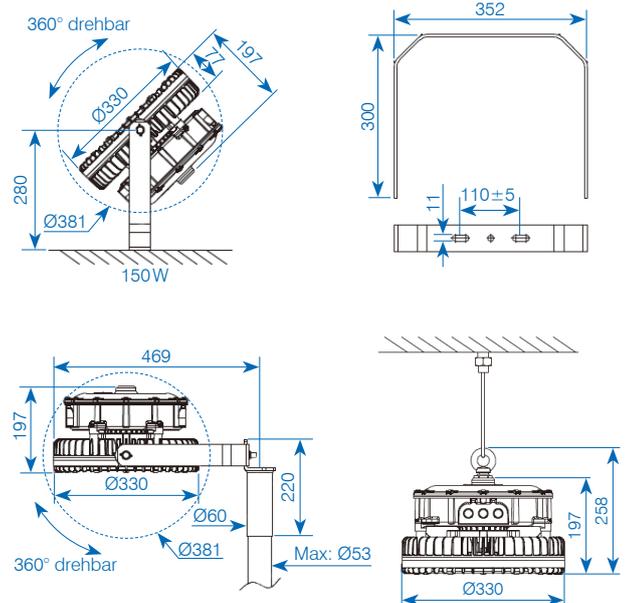

Art.-Nr.	Beschreibung
✓ 230130	FlutLED Ex 150W/230 VAC 120° 5'000K IP66

Schwenkbügel 230131 ist ein zwingendes Zubehör für 230130

Zubehör	Beschreibung
✓ 230131	Schwenkbügel zu FlutLED Ex 150W
✓ 230132	Aufhängering M12 zu FlutLED Ex 150W
✓ 230133	Masthalterung (ohne Bügel) zu FlutLED Ex 150W

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten