



## FONTO 9301

Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel und Kabelauslass  
(Nivellierfüsse optional erhältlich)




### Technische Daten

Abmessungen (L×B×H):	320×240×276.5 mm
Einbautiefe:	276.5 mm (Auslieferungszustand)
	– mit Nivellierfuss:
	292 - 336 mm
Material:	
– Deckel/Rahmen:	Aluminium farblos eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
– Dose:	V2A (1.4301)
Schutzart:	IP54 - IP67
	– Drainage/Entwässerung beachten
Deckel:	Klappdeckel abnehmbar
Verschlussart:	Schnappverschluss
Kabelauslass:	ja
Belastbarkeit:	
– im geschlossenen Zustand:	5 t (50 kN)
Zuleitung:	2×M20 unten 2×M25 unten
Nivellierfüsse:	ja (optional)

### Bemerkungen/Eigenschaften

- für den Einsatz im Innen- oder Aussenbereich
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- Anschlussdose kann mit Bluegel ausgegossen werden

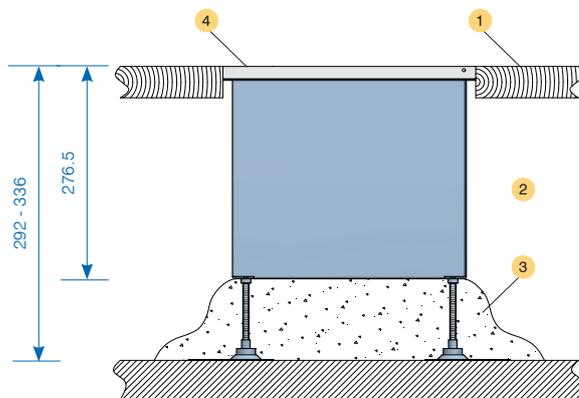

### Sortiment

Bodensteckdose mit Deckel und Kabelauslass,  
320×240×276.5 mm, Aluminium farblos eloxiert

Art.-Nr.	Beschreibung	Bestückung
861018	FONTO 9301	3×T23 1×T25
860926	FONTO 9301	2×CEE 16/3
860856	FONTO 9301	2×CEE 16/5
861005	FONTO 9301	1×CEE 16/5 2×T25
860860	FONTO 9301	1×CEE 32/5
860862	FONTO 9301	1×CEE 16/5 2×Schuko
860864	FONTO 9301	1×CEE 16/5 1×British Standard (1×13 A)
860866	FONTO 9301	2×British Standard (2×13 A)


Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!  
Auf Wunsch kann der FONTO 9301 auch in Chromstahl ausgeführt werden.

### Zubehör/Ersatzteile

Art.-Nr.	Beschreibung
✓ 154104*	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1×Grundplatte und 1×Gewindestift M8×60
✓ 840768*	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8×160 mm verzinkt
✓ 211636	FONTO Einsatz Kabelauslass, Einschubstück für Kabelauslass Bodensteckdose, Aluminium farblos eloxiert
✓ 220847	FONTO Aussparungsbox in Polystyrol
✓ 219243	FONTO Deckel für Verriegelung
✓ 012009	Schloss mit Drehriegel V2A 4-Kant 8 mm
✓ 011691	Schlüssel EMKA Innen-4-Kant 8 mm

\*pro Bodensteckdose werden 4 Stück benötigt

Gewindestift nach Bedarf kürzen

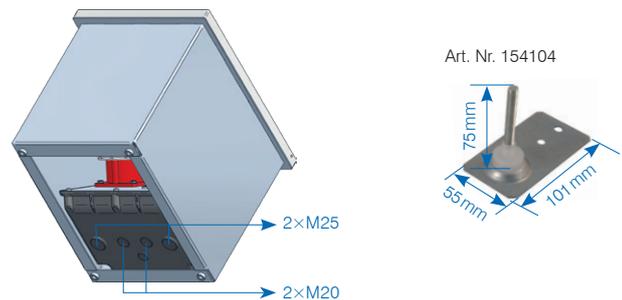

1. Bodenbelag
2. Bodenaufbau/Estrich
3. Tragfähiges Material  
(z.B. Mörtel/Beton...)
4. 2×Kabelauslass im Deckel

Nivellierfüsse dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht. Es ist eine Drainage bei einer Aussenmontage nötig.

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

**FONTO 9308**

Bodensteckdose mit abnehmbarem, befüllbarem Deckel und Kabelauslass

(Nivellierfüsse optional erhältlich)



**Technische Daten**

Abmessungen (L×B×H): 320×240×276.5 mm  
 Einbautiefe: 276.5 mm  
 (Auslieferungszustand)  
 292 - 336 mm

- mit Nivellierfuss:

Material:

- Deckel/Rahmen: Aluminium farblos eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
- Dose: V2A (1.4301)

Schutzart: IP54 - IP67

- Drainage/Entwässerung beachten

Deckel: Klappdeckel abnehmbar  
 Verschlussart: Schnappverschluss  
 Kabelauslass: ja  
 Belastbarkeit:


- im geschlossenen Zustand: 5t (50kN)

Zuleitung: 2×M20 unten  
 2×M25 unten

Nivellierfüsse: ja (optional)

**Bemerkungen/Eigenschaften**

- für den Einsatz im Innen- oder Aussenbereich
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- Deckel mit 4-Kant-Schloss auf Anfrage erhältlich
- Anschlussdose kann mit Bluegel ausgegossen werden

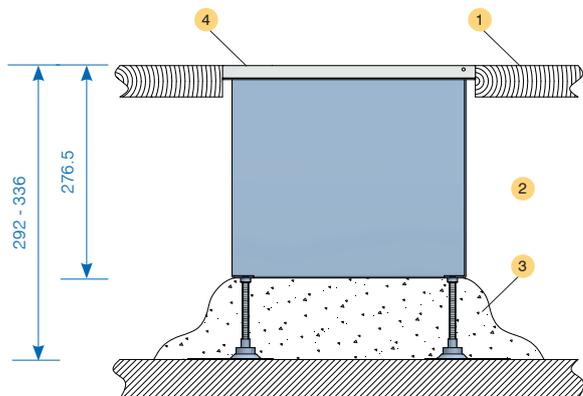

**Sortiment**



Bodensteckdose mit Deckel und Kabelauslass, 320×240×276.5 mm, Aluminium farblos eloxiert

Art.-Nr.	Beschreibung	Bestückung
✓ 860857	<b>FONTO 9308</b>	2×CEE 16/5
861006	<b>FONTO 9308</b>	1×CEE 16/5 2×T25
860861	<b>FONTO 9308</b>	1×CEE 32/5
860863	<b>FONTO 9308</b>	1×CEE 16/5 2×Schuko
860865	<b>FONTO 9308</b>	1×CEE 16/5 1×British Standard (1×13A)
860867	<b>FONTO 9308</b>	2×British Standard (2×13A)

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!  
 Auf Wunsch kann der FONTO 9308 auch in Chromstahl ausgeführt werden.

**Zubehör / Ersatzteile**

Art.-Nr.	Beschreibung
✓ 154104	<b>FONTO/MASSO Nivellierfuss</b> Nivellierschraube bestehend aus: 1×Grundplatte und 1×Gewindestift M8×60
✓ 840768	<b>FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung</b> M8×160 mm verzinkt
✓ 211636	<b>FONTO Einsatz Kabelauslass</b> , Einschubstück für Kabelauslass Bodensteckdose, Aluminium farblos eloxiert
✓ 220847	<b>FONTO Aussparungsbox in Polystyrol</b>



1. Bodenbelag
2. Bodenaufbau/Estrich
3. Tragfähiges Material (z.B. Mörtel/Beton...)
4. 2×Kabelauslass im Deckel

Nivellierfüsse dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht. Es ist eine Drainage bei einer Aussenmontage nötig.

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten